

Preisliste
 gültig ab 01.01.2011

Eurolux Kaltwassertanks **doppelwandig isoliert** V2A (AISI 304)
mit Heizmantel
rund stehend auf Füßen - **NEU!**

Kat-Nr 11-3160L


Standardausstattung:

Werkstoff V2A (AISI 304)
 Betriebsdruck max. 0,49 bar
 Behälter komplett gebeizt, passiviert und neutralisiert
 Heizmantel Höhe 970 mm
 Isolierung aus PU-Schaum Stärke = 80 mm

Serienmäßig:

Mannloch oben
 Be-u.Entlüftungsventil aus PVC
 Mannloch innen oval 440 x 350 und Mannloch außen rechteckig für isolierten Behälter
 Probehahn
 Standanzeige 24 mm
 Leiterbügel
 Restablauf mit Auslaufrohr DN 50
 Digitalthermometer
 Klarablauf DN 50
 Transportösen

<u>Kat.Nr</u>	<u>Inhalt</u> <u>Liter</u>	<u>Durchm.</u> <u>F mm</u>	<u>Höhe</u> <u>H1 mm</u>	<u>Zyl.Höhe</u> <u>mm</u>	<u>Füße</u> <u>Menge</u>	<u>Preis</u> <u>Stck/Euro</u>
11-3160-1	1200	1350	2070	1000	3	5.380,--
11-3160-2	2400	1350	3130	2160	3	7.875,--

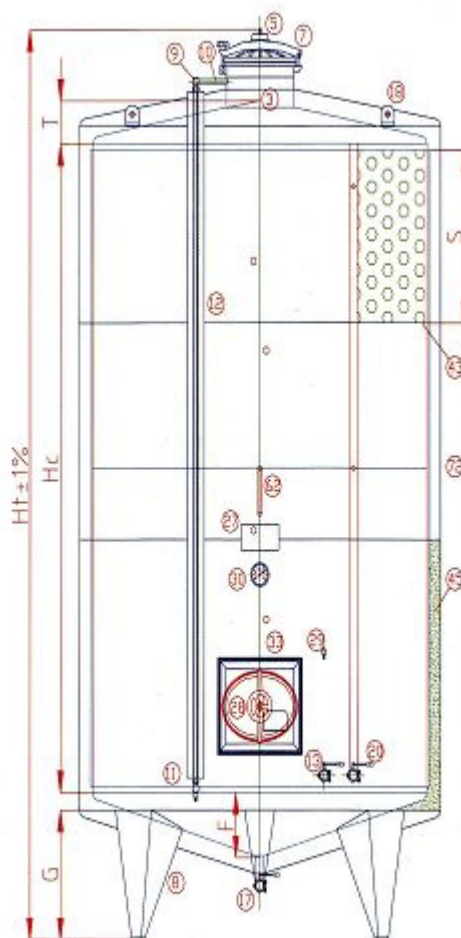

Aufpreise/Stück/Euro:
Scheibenventil DN 50

81,--

Preisgleitklausel:

Falls sich gravierende Veränderungen in der Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorrekturen vor.

Alle Preise gelten ab Werk zzgl. gesetzl. MwSt

Lieferzeit: ca. 4 Wochen nach Auftragseingang

Frachtkostenanteil: nach Lieferumfang

Lieferung: ab D-97753 Karlstadt-Karlburg

Besuchen Sie uns unter: www.eurolux-ag.com