

Datenblatt

**Transport- und Lagertanks / Biertanks mit Isolierung/Kälte­dämmung
 aus synthetischen Kautschukplatten
 1000 Liter in V2A rund stehend, Betriebsdruck: 0,99 bar
NEU!**

Kat-Nr. 14-0071L


verfügbar: 1 Stück

Standardausstattung:

- Mit Restauslauf mit Scheibenventil DN 50
- Mit zylindrisch konischem Boden unten und oben
- Prüfdruck: 1,5 bar – Zugelassener Betriebsdruck: 0,99 bar
- Material V2A AISI 304 - Oberfläche innen und außen IIIC
- Mit Mannloch DN 400 m. 6 Schrauben, Überdruckventil,
- Gewindeanschlussstutzen DN 25 und mit Schrägsitzscheibenventil DN 25
- Mit Hubwagen und Stapler unterfahrbar
- Kälte­dämmung/Schutz der Behälter von Kälte-, Klima- und verfahrens-technischen Anlagen zur
 Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung
 Außenseite mit witterungsgeschützter Aluminiumfolie verklebt

Inhalt	Durchm.	Ges.Höhe	Gewicht
Liter	mm	mm	kg
1000	1100	1700	136



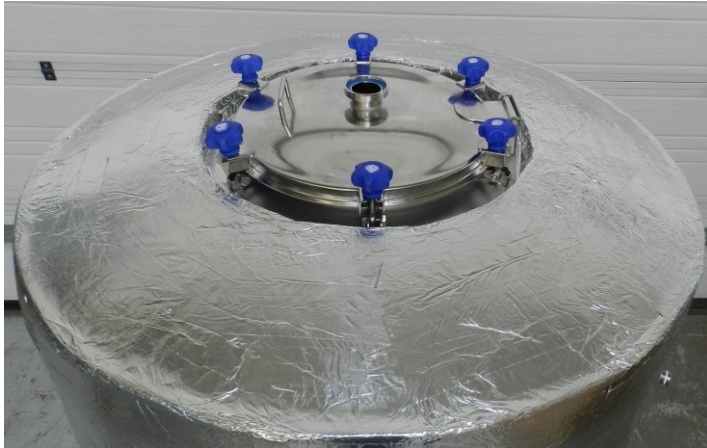

Auf Wunsch mit (Preis auf Anfrage):

Gärspundanschluss DN 50

Probierhahn

Tauchschafthülse für Temperaturanzeige

Thermometer/digital

Gärspundarmatur

CIP Reinigung

Blindkappe DN 50

Thermometer/analog

Alle Preise gelten ab Werk zzgl. gesetzl. MwSt
Frachtkostenanteil: nach Lieferumfang

Lieferung: ca. 4 Wochen nach Auftragseingang
Zwischenverkauf vorbehalten

Bitte besuchen Sie unsere Webseite: www.eurolux-ag.com