

**Preisliste**  
gültig ab 01.01.2014

**Kieselgurfilter Schenk ZHF-S 20 aus V2A  
gebraucht – in sehr gutem Zustand  
Preis: Euro 29.500,-- / Stück**

Katalog-Nr. 14-0081L

verfügbar: 1 Stück



Baujahr: 1975  
Inhalt: 1250 ltr  
Leistung: 200 hl/h  
zul Betriebsüberdruck: 6 bar  
Siebfläche: 21,42 m²  
Abmessung: H = 3060 mm x L = 2770 mm x 1900 mm

**Bedienungsanleitung und Ersatzteile vorhanden!**

Alle Preise gelten ab Werk zzgl. gesetzl. MwSt.  
Frachtkostenanteil: nach Lieferumfang  
Lieferung: ab 97753 Karlstadt-Karlbürg  
Zwischenverkauf vorbehalten

**Besuchen Sie uns unter:**


**[www.eurolux-ag.com](http://www.eurolux-ag.com)**

EUROlux GmbH  
Industriegebiet-Hessheimer Weg 3-7 •  
D-97753 Karlstadt-Karlbürg (b.Würzburg)  
Tel. +49 (0) 93 53 – 9 09 05 – 0  
Fax. +49 (0) 93 53 – 9 09 05 – 22

Sitz der Gesellschaft: Würzburg  
Registergericht: Amtsgericht Würzburg  
HRB Nr. 4983 • Geschäftsführung: Paul Lamprecht  
Gerichtsstand: Würzburg  
Ust-IdNr. DE 811 655 121  
[info@eurolux.de](mailto:info@eurolux.de)  
[www.eurolux-ag.com](http://www.eurolux-ag.com)

Sparkasse Mainfranken Würzburg  
BLZ 790 500 00  
Konto-Nr. 190 012 336  
S.W.I.F.T-Code BY LA DE M1 SWU  
IBAN DE 56 7905 0000 0190 0123 36

# SCHENK FILTER TYPE ZHF/S

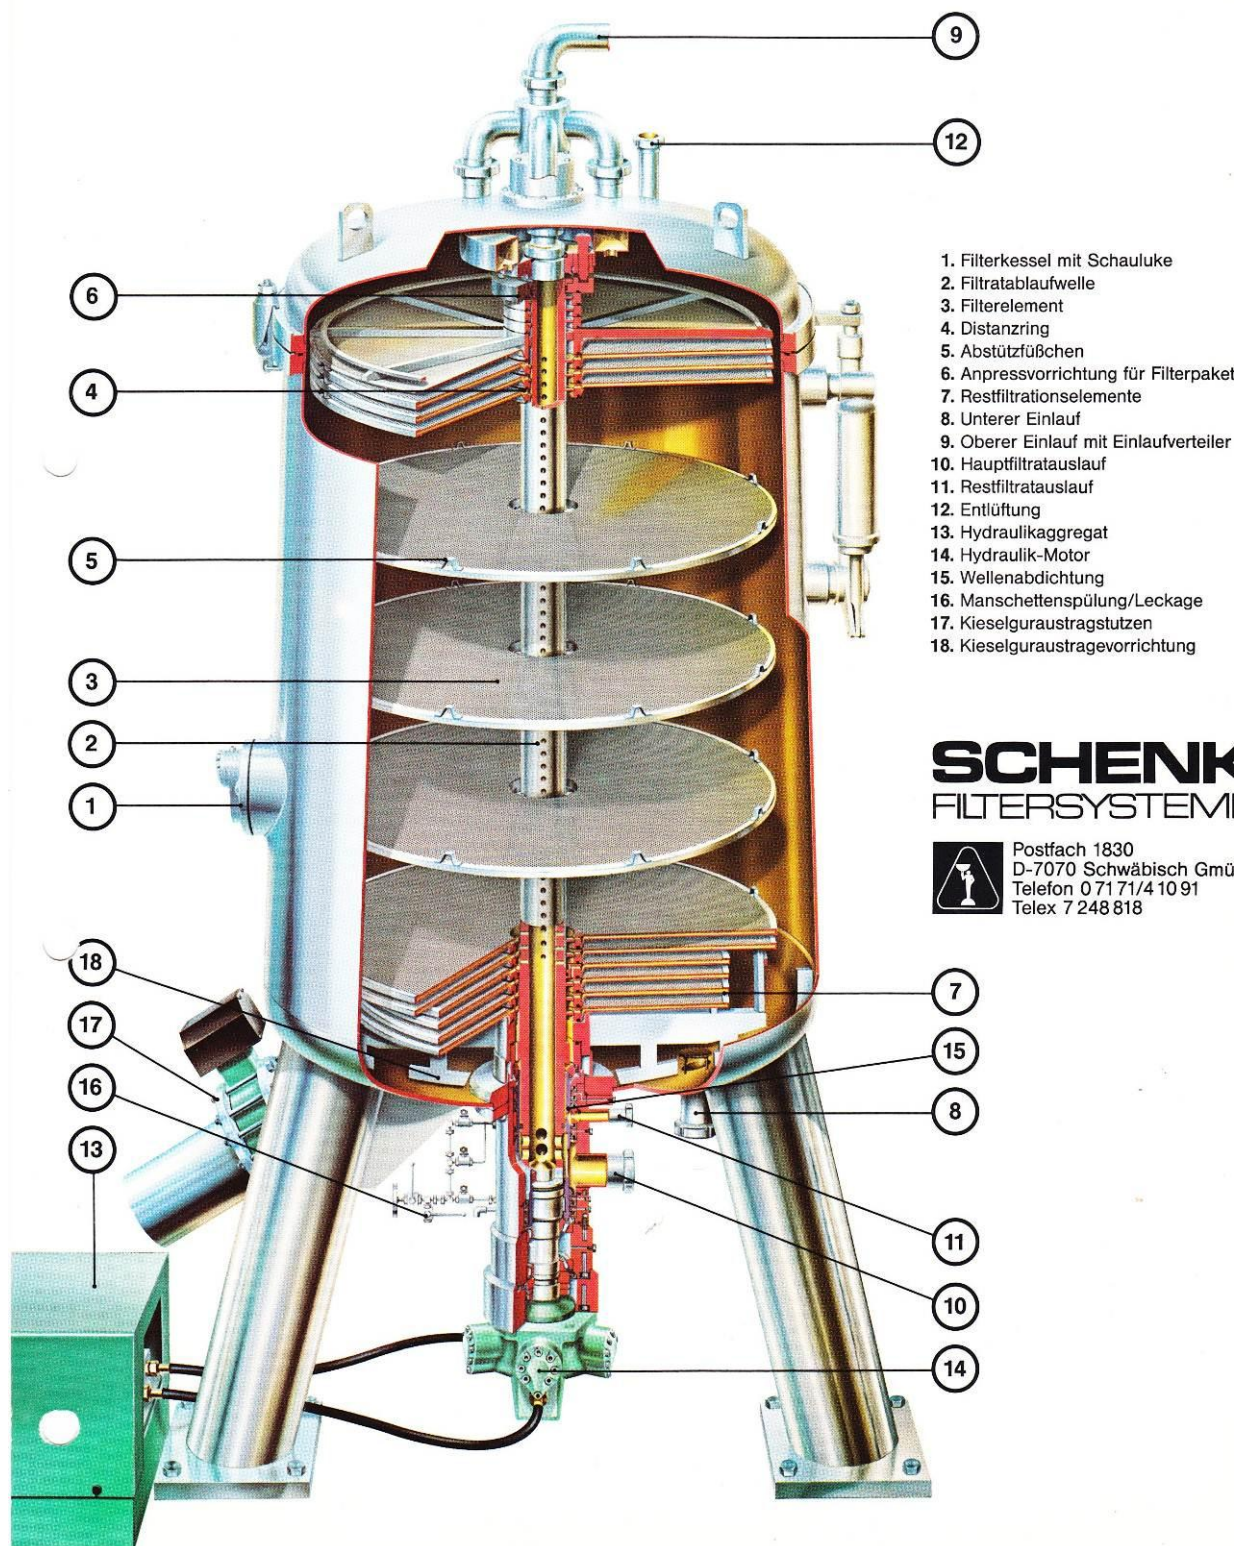

1. Filterkessel mit Schauluke
2. Filtratablaufwelle
3. Filterelement
4. Distanzring
5. Abstützfüßchen
6. Anpressvorrichtung für Filterpaket
7. Restfiltrationselemente
8. Unterer Einlauf
9. Oberer Einlauf mit Einlaufverteiler
10. Hauptfiltratauslauf
11. Restfiltratauslauf
12. Entlüftung
13. Hydraulikaggregat
14. Hydraulik-Motor
15. Wellenabdichtung
16. Manschettenspülung/Leckage
17. Kieselguraustragstützen
18. Kieselguraustragevorrichtung


**SCHENK**  
FILTERSYSTEME



Postfach 1830  
D-7070 Schwäbisch Gmünd  
Telefon 0 71 71/4 10 91  
Telefax 7 248 818



## SCHENK FILTER ZHF-S

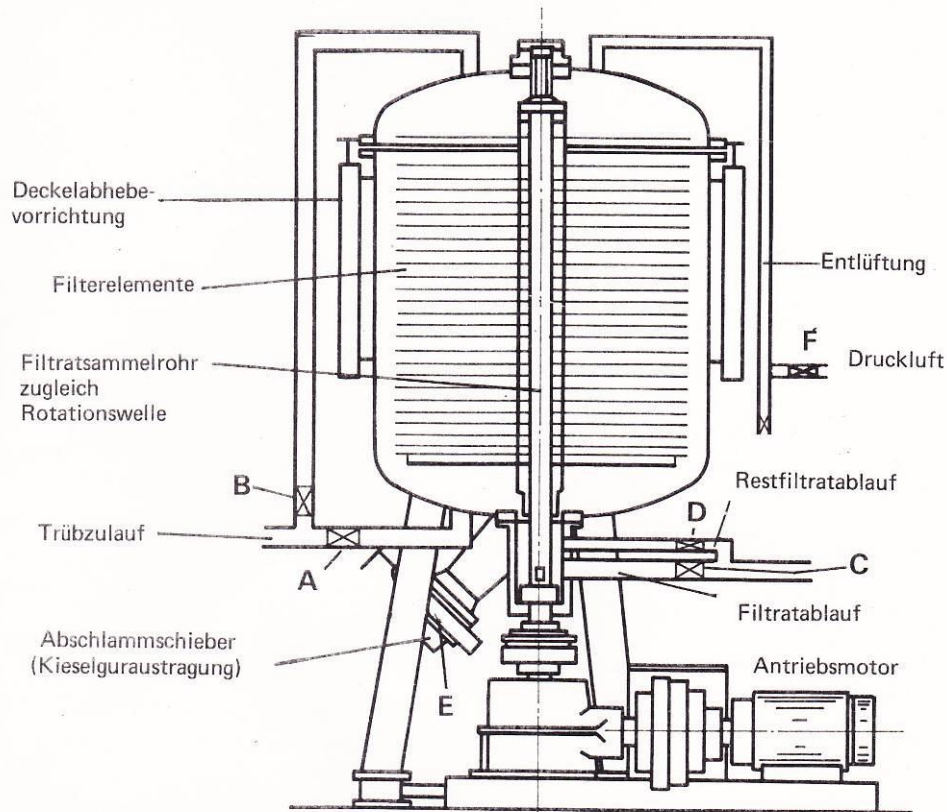

### KIESELGURAUSTRAGUNG in dickbreiiger (pastöser) Form:

#### Arbeitsanweisung

- (1) Filterkessel restlos entleeren, dazu Abschlammsschieber „E“ etwas öffnen
- (2) **Einstellung der Restfeuchte / Reihenfolge:**
  - a) Druckluft „F“ öffnen
  - b) Abschlammsschieber „E“ und alle evtl. noch offenen Ventile schließen
  - c) Filter auf **genau** 1 atü mit Luft vorspannen
  - d) Ablaufventil „C“ öffnen
  - e) Restfiltratablaufventil „D“ öffnen } bis Druck abgebaut ist, dann wieder schließen
- (3) **Austragung / Reihenfolge:**
  - a) Druckluft „F“ **bleibt** offen
  - b) Abschlammsschieber „E“ öffnen
  - c) Kieselgurtransportaggregat unter Abschlammrohr bringen
  - d) Schleudermotor mehrere Male starten, zu Beginn nur ca. 10 – 15 sec, dann Laufzeit des Motors mehr und mehr steigern bis der Kieselgurkuchen **restlos** abgetragen ist.
- (4) **Kieselgurabtransport:**  
Wird am besten mittels Kippkarren mit Vorrichtung zum Weitertransport auf Gabelstaplern durchgeführt. Er kann auch über Rohrleitung mit Gefälle, Förderschnecken oder Spezialförderpumpe erfolgen.
- (5) **Funktionsgarantie:**  
Beim SCHENK-FILTER ZHF/S wird die einwandfreie Kieselguraustragung unter der Voraussetzung des Einhaltens obiger Anweisung **garantiert**.

SCHENK FILTERBAU GMBH  
Schwäbisch Gmünd